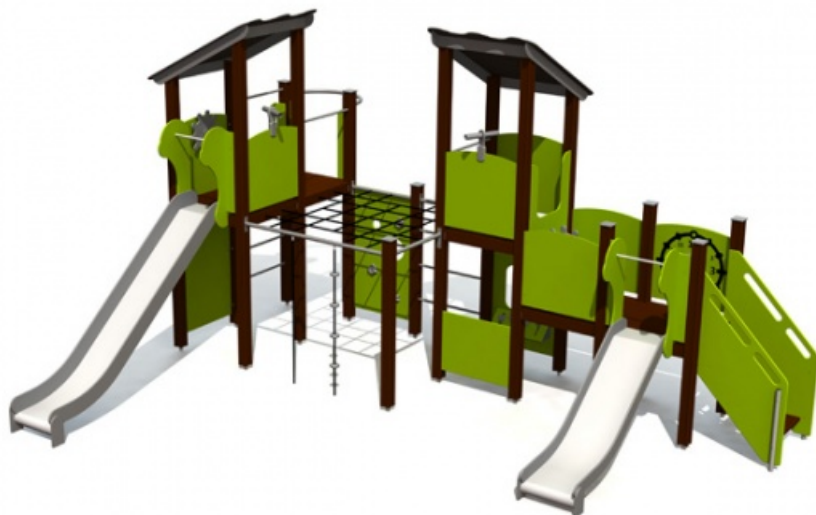


Critical fall height (CFH)
A1: CFH 1.92m - 5.2m²
A2: CFH 1.55m - 41.1m²
Rubber surface area: 46.3m²
A3: Filling space area - 5m²
Total area: 51.3m²

FREDERIK - LEIKKIKESKUS

25LM228

TEKNISET TIEDOT

Korkeus	3 450 mm
Pituus	6 250 mm
Leveys	4 530 mm
Turva-alue	52 m ²
Käyttäjien määrä	5-10
Ikäsuositus	1+/4+
Suurin putoamiskorkeus	1 550 mm

LISÄTIETOA

- Toimitetaan esikoottuna
- Värimaailmat: Forest (4-sävyä) tai Summer
- Asennustapa:

- Syväupotus betoniin (vakio)
- Kansiasennus (+lisähinta)
- Syväupotus ilman betonia (+lisähinta)

HDPE-VARUSTETASO (PE)

HDPE (tuotekoodi päättyy PE)

- Runkotolpat: Mäntyliimapuu 98x98mm
- Tasot: Mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräspuutket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Mäntyliimapuu
- Kaiteet: Mäntyliimapuu

HUOLTOVAPAA-VARUSTETASO (MF)

HUOLTOVAPAA (tuotekoodi päättyy MF)

- Runkotolpat: Alumiinimetalli 98x98mm
- Tasot: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräspuutket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Kaiteet: HDPE

Huoltovapaan mallin rappujen kaiteet poikkeavat HDPE mallin puukaiteisista.



EN
1176

